

# *LetSketch mini*

取扱説明書(Ver1.0)

保証書付き



# 目次

■安全にお使いいただくために.....	3
1.商品概要.....	5
1-1『LetSketch mini (レッツスケッチ ミニ)』とは.....	5
1-2 ご使用になる前に.....	5
1-3 商品内容について.....	5
1-4 商品の外観、各部名称.....	6
1-5 商品諸元表.....	7
1-6 基本動作の確認について.....	7
2.商品の使い方.....	8
2-1.電源ボタンについて.....	8
2-2.充電について.....	8
2-3.リセットについて.....	9
2-4.ロール紙のセット方法.....	9
2-5.アプリのインストールと LetSketch mini との接続.....	10
3.アプリの使い方（ラベルプリント）.....	13
4.よくあるご質問.....	18
5.サポートについて.....	20
5-1.基本的な注意事項.....	20
5-2.商品サポートページ.....	20
5-3.問い合わせ先.....	21
5-4.MK トレード限定ショップ.....	21
6.保証について.....	22

## ■安全にお使いいただくために

この度はお買い上げありがとうございました。

この説明書は、すぐに取り出せるところに保管してください。

お客様や他人への危害や損害を未然に防ぎ、安全に本製品をお使いいただくために、守っていただきたい事項を記載しております。本書を必ずお読みになり内容をよく理解した上でお使いください。

本商品はバッテリー内蔵となります。ご使用に際しては、かならず接続対象機器メーカーが提示する警告や注意事項、取扱説明書の手順などに従い、以下の点にもご注意ください。

### — 警告 —

- ・指定の用途以外に使用しないでください。
- ・分解、改造、ショート（短絡）させるなどは絶対に行わないでください。
- ・濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らしたりしないでください。
- ・火の近くや直射日光のあたる場所など高温になる場所で使用しないでください。
- ・重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあたえないでください。
- ・万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合には直ちに使用を中止し、点検をしてください。  
以後は火災や事故・故障の原因となるため使用しないでください。

### — 注意 —

- (1) 本製品はリチウム電池を内蔵しております。40℃以上で使わないでください。火やその他の熱源に近づけないでください。また、炎天下に置かないでください。

- (2) 分解して電池を取り外したり、ぶつけたり、穴を開けたり、改造したりしないでください。電池を他の目的に使用しないでください。
- (3) 電池がショートして火災や火傷の原因となりますので、火や水の中に入れてしないでください。
- (4) 湿気が多い場所やホコリが多い場所では使用しないでください。
- (5) LetSketch mini 本体の充電口に無理な力がかけられないように、充電ケーブルの抜き差しは慎重に行ってください。
- (6) プリントヘッドの表面に触れると汚染の原因となりますので、プリントヘッドに腐食性のものを触れさせたり、直接手で触れたりしないでください。
- (7) 安いロール紙を使用すると、塗布ムラが発生することが多く、プリントヘッドがムラのある紙に高速で印刷してしまい、印刷ヘッドの寿命を著しく縮めますので、使用は避けてください。
- (8) ロール紙の端は鋭利になっています。手を切るなどしないようお取り扱いにご注意ください
- (9) いたずらなどを避けるため、子供や乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
- (10) 「家庭ごみ」として本製品を廃棄しないでください。  
お住いの地域や自治体の方針に従って、処分してください。

上記の警告や注意を守らず使用したことにより、生命もしくは身体の安全を脅かす、多額の財産損失などの障害が生じた場合でも、メーカーおよび輸入販売元は、一切の賠償責任を負いかねます。

## 1.商品概要

### 1-1 『LetSketch mini (レットスケッチ ミニ)』とは

『LetSketch mini (レットスケッチ ミニ)』は、スマホアプリで高速印刷できるラベル専用の小型サーマルプリンターです。高画質 200dpi 仕様でインク不要のため、経済的で交換の手間いらず。

バッテリー内蔵、手のひらサイズのサーマルモバイルプリンターです。持ち運びにも便利でラベル作りが超簡単にできます。

### 1-2 ご使用になる前に


- ・ご使用前に商品内容が揃っていることをご確認ください。
- ・LetSketch mini 本体を 30 分程充電してからご使用ください。

### 1-3 商品内容について

#### 【パッケージ内容】

- ・LetSketch mini 本体
- ・印刷ラベル紙 1 個（本体にセットされています）
- ・日本語取扱説明書兼保証書（本書）
- ・USB ケーブル（充電用）
- ・ストラップ

## 1-4 商品の外観、各部名称

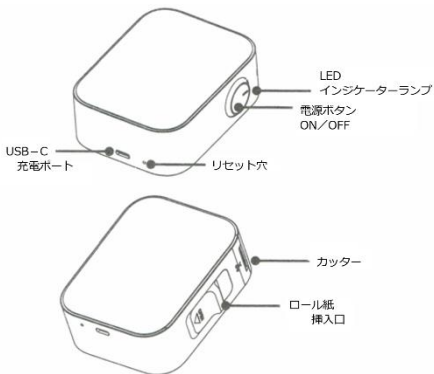

※専用アプリでは、モデル「WP9523」を選択します。

## 1-5 商品諸元表

### ■ パラメータ

印刷方法	感熱印刷
印刷解像度	200dpi
サポートシステム	iOS9.0 Android6.0 以上
接続方法	Bluetooth 5.0
ラベル片サイズ	13×30 mm
ロール紙サイズ	幅 15mm、ラベル 230 片
製品寸法	90×70×36mm 142g
素材	ABS
バッテリー容量	1500mA リチウム充電式電池
充電方法	USB 充電
充電時間	約 2-3 時間
連続使用時間	約 2.8-3.5 時間
ペーパーカット方法	手動カット
入力	5V/1A
電源ポート	Type-C

## 1-6 基本動作の確認について

基本動作について、早めにご確認ください。

- ・電源がオン/オフができるか。
- ・ロール紙のセット、蓋の開閉に問題は無いか。
- ・プリンターを正しく充電出来るか。
- ・プリントできるか。

## 2.商品の使い方

### 2-1.電源ボタンについて

#### ■電源オン/オフ

- ・ 2 秒長押しで電源 オン/オフ と切り替わります。

#### ■電源ランプについて

- ・ 点灯：電源オン時 / フル充電時
- ・ ゆっくり点滅：充電中
- ・ 早い点滅：エラー発生

(用紙セット不備、電池残量低下表示、プリントヘッド過熱)

※電源オンのまま未使用 1 時間で自動電源オフとなり消灯します。

再使用の際には電源オンしてください。

### 2-2.充電について

最初に使用する前に、LetSketch mini 本体を USB ケーブルに接続し、5V=1A アダプターまたはパソコンに接続して、約 2~3 時間充電してください。充電中は電源ランプがゆっくり点灯しフル充電になると点灯します。

充電中に電源ランプが速く点滅する場合は、用紙をセットしているかを確認してください。

※商品には USB 充電アダプターが付属しておりません。  
標準要件を満たす USB 充電アダプターを使用してください。




## 2-3.リセットについて

LetSketch mini 本体が応答しない場合は、ピンやクリップの先などをリセット穴に3秒間挿入して放し、リセットします。

## 2-4.ロール紙のセット方法

下記の手順でロール紙をセットします。

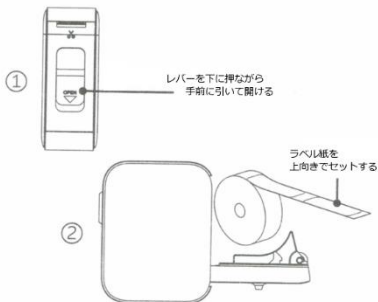

①LetSketch mini 本体側面のフリップカバーを開けます。  
レバーを押しながら、手前に引くと開きます。

②ラベル紙を上向きにしてセットしてください。  
紙の端を LetSketch mini 本体の外側に引き出し、フリップカバーを閉じます。ラベル紙のズレに注意してください。

※ロール紙を交換する際には、プリントヘッドが熱を持っている場合がありますので、触れないようご注意ください。

※ロール紙を逆向きにセットすると印字されませんのでご注意ください。

※ロール紙の端は鋭利になっています。手を切るなどしないようお取り扱いにご注意ください。

## 2-5.アプリのインストールと LetSketch mini との接続

### 【LetSketch mini 接続までの簡単ステップ】



LetSketch mini は、『iLabel』アプリを使用してプリントします。

『iLabel』アプリ (iOS 9.0 以上、Android 6.0 以上)



①APP Store / Play ストアで、『iLabel.』を検索して、左記ロゴのアプリをインストールします。

②LetSketch mini 本体の電源をオン (2 秒長押し) します。

③スマートフォン (以下スマホ) の Bluetooth をオンにします。

※スマホが Android 機種の場合、Android の仕様上、  
『iLabel』アプリ使用中は**位置情報(GPS)**を**オン**にする必要が  
あります。(下記のような画面が表示されます)



④ 『iLabel』アプリを起動します。

※[プリンター機種]では、モデル「**WP9523**」を選択します。

(1)初回では、右記のような  
「iLabel アプリが Bluetooth の使用  
を求める」画面が表示されますので、  
『OK』をタップします。



(2)「WP9523」の機器が検出され、  
タップすると、Bluetooth 接続しま  
す。



(3)ラベル作成の画面が表示されま  
す。

『作成』または、  
『かんたんラベル作成』のメニュー  
から、ラベルを作成します。

プリンター機種	9523
ラベル片の形状	<input checked="" type="radio"/> 丸角い <input type="radio"/> 丸い
ラベル名	ラベルを作成します
ラベルの幅	12mm
ラベルの高さ	30mm
用紙タイプ	<input checked="" type="radio"/> 125mm <input type="radio"/> 203mm
<input type="button" value="作成"/>	
<input type="button" value="かんたんラベル作成"/>	

— 📄 メモ —

各ツールメニューで、  
スマホ内の写真（アルバム）やカメラを使用する際、  
「権限付与」に関するメッセージが出る場合があります。  
その場合には、権限を付与してください。

iOS の場合：

[設定]-[iLabel]から、該当する権限「写真（アルバム）」や  
「カメラ」などをオンにしてください。

Android の場合：

[設定]-[アプリ]-[iLabel]から、該当する権限「写真（アルバム）」  
や「カメラ」などをオンにしてください。

### 3.アプリの使い方（ラベルプリント）

『iLabel』アプリのラベルプリントの使い方について説明します。

#### 【ラベルの設定】

①[作成]をタップする。



#### <設定項目>

プリンター機種	9523
ラベル形状	LetSketch mini 付属のラベルは全て [四角い]を選択
ラベル名	ラベルデータを保存する場合に入力
ラベル幅・高さ	12mm / 30mm（固定値）
用紙タイプ	ラベルのタイプ『1片ずつ』を選択

## ②自由にレイアウトし、ラベルを作成する

画面下部の任意のアイコンをタップし、文字や図を入力します。



### <各アイコンの説明>

テキスト	文字入力
アイコン	素材ライブラリー
バーコード	バーコード作成
QRコード	QRコード作成
画像	スマホの画像フォルダから選択
スキャン	バーコードやQRコードをカメラで読み取り【テキスト】【一次元コード】【二次元コード】を生成
時間	現在の時刻を簡単にテキスト化
線	直線、点線の挿入
形	四角と丸の形状を挿入
シリアルナンバー	通し番号を入れたい場合に使用
Excel	Excelファイルから取り込む

**例 1.**『テキスト』を選択した場合、タップして文字を入力する。画面下の[スタイル]から、文字サイズや太字などに変更できます。



**例 2.**『バーコード』『QRコード』を選択した場合、[コンテンツ/コード][エンコーディング]を入力し、[保存]または[プリント]をタップする。



**例 3.**『シリアルナンバー』を選択した場合、通し番号や記号など、連続するシリアルナンバーを入力する。

※数字『001』などの連番にする場合、接頭語に『00』を入力し、開始数値に『0』や『1』の一行を入力する。



接頭語	文字数上限 15文字
接尾語	文字数上限 15文字
開始数値	0-10000000 文字数上限 8文字
増加数値	文字数制限なし

### 【ラベルの印刷】

- ・本体にロール紙をセットします。



①入力が完了したら、  
[プリント]をタップする。



②プレビュー画面で確認し、  
[プリント]をタップする。



③印刷濃度・印刷部数等を選択して[確認]をタップする。



④再度プレビュー画面が表示され、[プリント]をタップすると、  
プリントが開始されます。

### Point①

[アイコン]と[テキスト]などイラスト(絵)と文字の組み合わせで、かわいいラベルが作成できます。

### Point②

[2 段レイアウト] (2 行) でラベル作成するには、[かんたんラベル]作成から、[モデル]をタップします。

## 4.よくあるご質問

**Q:スマホから接続可能なプリンター(LetSketch mini)が見つかりません。**

A:プリンターを追加するときは、LetSketch mini 本体の充電が十分に行われているかを確認して、Bluetooth をオンにし、「9523」を選択してください。

※Androidの場合は、GPSもONに設定する必要があります。

**Q:プリントができません。どうすればよいですか？**

A:

①スマホのBluetooth がオンになっているか確認してください。

②ロール紙がなくなっていないか確認し、適宜、ロール紙を交換してください。

③プリントヘッドが過熱している場合は、プリントヘッドを冷ましてからプリントしてください。

④LetSketch mini 本体を電源オフ/オンします。それでも解決しな

い場合は、リセット穴にピンを3秒間挿入してリセットしてください。

**Q:プリントしても、何も印字されないのはなぜですか？**

A:ロール紙が正しく取り付けられていないか、ロール紙が上下逆に取り付けられている可能性があります。本書 P.9 「2-4.ロール紙のセット方法」を参照して、ロール紙を取り付け直してください。

**Q:印字が薄くなるのはなぜですか？**

A:

①LetSketch mini 本体の充電が足りない可能性があります。しばらく充電してから再度確認してください。

②プリント時間が長くなると、印字ヘッドやローラーに汚れが付着してしまう場合があります。アルコールを染み込ませた布で軽く拭き取りをお試しください。

③冬の気温が低い場合など、最初の印字が薄くなる場合がありますが、これは一般的な現象です。プリントヘッドが暖まれば通常に戻ります。

#### **Q.追加のラベル紙を購入出来ますか？**

A.弊社ショップ等で一般販売予定です。

#### **Q.印字の寿命はどのくらいですか？**

A.標準的な環境では3～5年となります。理論上は10年とされておりますが、保管状況により大きく影響を受けるのは一般的な感熱紙と同様になります。空気や光になるべく触れないように保管されることが、長持ちの秘訣とも言われております。

#### **Q.市販のラベル紙は使用出来ますか？**

A.製品の構造上、15mm幅でしたらご使用いただける可能性はありますが、紙詰まりなど起こす可能性もございます。互換性については保証いたしかねます。

#### **Q.追加のロール紙を購入出来ますか？**

A:弊社ショップにてご購入いただけます。P.20をご確認ください。

#### **Q.故障した場合はどうなりますか？**

A.メーカー保証が1年付いております。保証期間内に通常使用により故障した場合には、無償で修理・交換の対応をさせていただきます。

(明らかな故意や過失が見受けられる場合には対応しかねる場合がございますことをご了承ください)

並行輸入等、弊社以外からお求めの場合も保証対応は出来かねます。

## 5.サポートについて

### 5-1.基本的な注意事項

商品を受取りましたら、お早目に内容物と基本操作のご確認をお願いいたします。

この取扱説明書兼保証書は大切に保管ください。

ご使用上の不明点などは、下記のサポートページもご活用ください。

お問い合わせは下記サポートフォームよりお願いいたします。

保証内容について「6.保証について」も、よくご確認ください。

### 5-2.商品サポートページ

商品に関するサポートページをご用意しています。

FAQなども掲載しておりますので、合わせてご確認ください。

MK トレードサポートページ

<https://mktrade.jp/support/>

『LetSketch mini』をご確認ください。

または、下記 QR コードをスキャンしてご確認ください。



### 5-3.問い合わせ先

製品に関するお問い合わせは、下記 QR コードをスキャンし、「問合せフォーム」よりお願いいたします。



※製品問い合わせは  
フォームから

### 5-4.MK トレード限定ショップ

MK トレード限定ショップでは、クラファン商品などを「お得な価格」でご用意しております。

追加のロール紙などもご購入いただけます。

下記 QR コードをスキャンし、是非ご覧くださいませ。



MK トレード  
限定ショップ

— お得なお知らせ —

**LINE 登録で**

**お得なクーポンプレゼント!!**

「限定ショップ」ずっ〜と5%OFF  
主にクラファン商品やオプション品を  
お得な価格でご購入いただけます



## 6.保証について

保証期間は製品購入後 1 年間です。修理が必要な場合は、領収書や保証書など、購入を証明できるものをご準備の上、購入店舗までご連絡ください。

保証期間内であれば、修理無料サービスを適用できます。購入後 1 年間を超えている場合は、製品と購入が証明できるものご用意の上、購入店舗にご連絡ください。修理サービス等のご相談をさせていただきます。

以下の場合には保証対象外となります。

- 1.指定メーカー以外で生産された製品の場合
- 2.指定メーカーで製品や部品の提供が終了している場合
- 3.地震、火災、その他の自然災害や事故などにより故障または損傷した場合
- 4.使用上の誤り、不適切な保管方法、異常な電圧、不当な修理や改造など、人為的な行為により故障または損傷した場合
- 5.商品本体や部品が保証期間を超えている場合
6. 並行輸入品や弊社および他の正規販売店以外（ネットオークションなど個人間売買を含む）からお求めの場合

\*本保証条件の適用は指定メーカーおよび輸入販売元の判断によるものといたします。

## 保証書

本書はお買い上げ日（※1）から下記の保証期間中に故障等が発生した場合には、本取扱説明書に記載内容で無料修理・交換等を行うことをお約束するものです。

製品名：LetSketch mini（レットスケッチミニ）

お買い上げ日 ※1 参照

保証期間：お買い上げから1年間

輸入販売元：MKトレード

※1：お買い上げ日 インターネット販売の場合、配達受取日からとなります。

店頭でのご購入の場合は、レシートの日付となります。

※インターネット販売の場合、ご注文を証明する内容（注文番号と氏名など）を、店頭でのご購入の場合、レシートを同時に提示していただくことが必要となります。

※並行輸入品の場合や弊社および他の正規販売店以外（ネットオークションなど個人間売買を含む）からお求めの場合、弊社での保証対応は出来かねます。

※本取扱説明書兼保証書、レシート等は製品をご使用の間、大切に保管してください。

保証対応、製品に関するお問合せ等はフォームにて承ります。

問い合わせ先：下記左側 QR コードよりお願いします。



※製品問い合わせは  
フォームから

~~ Memo ~~

—お得なお知らせ—

**LINE 登録で  
お得なクーポンプレゼント!!**

「限定ショップ」ずっ〜と5%OFF  
主にクラファン新商品情報やオプション品などお得なセール情報をお届けします。

